

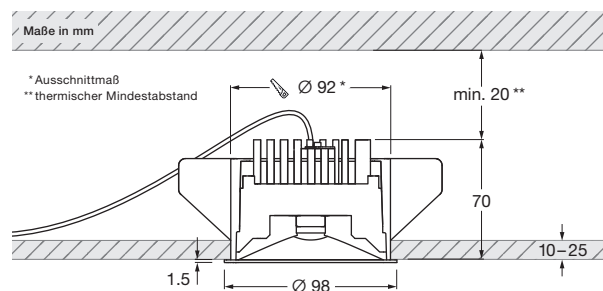


Coro piano v edge »air« Datenblatt

LED Einbaustrahler mit feststehender Linsenoptik (downlight, nicht schwenkbar). piano v downlight Variante für Montage auf Hohlraumdecken. edge Modell mit filigranem Deckenring. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines einfachen Spannflügel-Mechanismus, der ohne Verschraubung auskommt.

Version inklusive externem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Schalten, dimmen und »color tune« über Occhio air. Die Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar zwischen 2700–4000 K (optional 2200–3500 K). Die feststehende Linsenoptik hat einen Abstrahlwinkel von 60°.

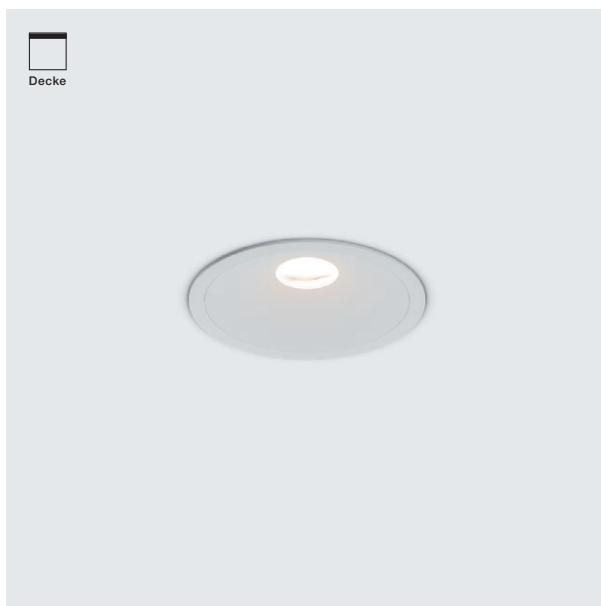



inkl. flat driver »air« (revisionierbar)
L 95 × B 23,5 × H 20 (Kabellänge insg. 250)

inkl. Vorschaltgerät (revisionierbar)
L 165 × B 50 × H 23,6 (Kabellänge 200)

technische Daten Coro piano v edge »air«

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, lackiert, Kunststoff
	Gewicht	1 kg
Oberfläche	tube	weiß matt, schwarz matt
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500K) oder E (2700–4000K)
	Leistung	LED 9 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 12 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	color tune: 2200–3500 K (2-step) 2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Occhio air
	Anschluss	230 V AC
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

Coro piano v edge »air« Lichtwirkungen

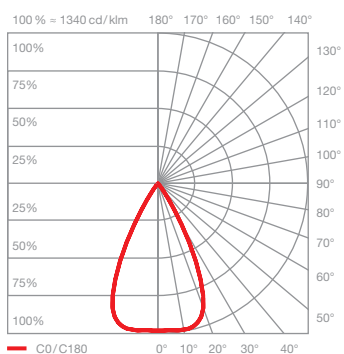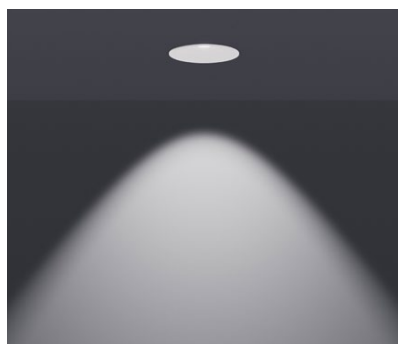

lens

gerichtetes Licht, Abstrahlwinkel ca. 60°

Optik:	Linse	
Leistung:	high color	9 W
Lichtstrom:	2200–3500 K	310–410 lm
	2700–4000 K	360–430 lm