


Coro sospeso fix flat »air « Datenblatt

LED Pendelleuchte mit stabförmigem head und Zoom-Objektiv. flat Variante mit flacher base für Montage auf Hohlraumdecken. Die Pendellänge ist bei Montage einstellbar bis max. 350 cm (optional max. 1000 cm).

Version inklusive externem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Schalten, dimmen und »color tune« über Occhio air oder »touchless control« (Gestensteuerung am head). Die Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar zwischen 2700–4000 K (optional 2200–3500 K). Das Zoom-Objektiv ist blendfrei und der Abstrahlwinkel ist stufenlos einstellbar zwischen 40–80°.

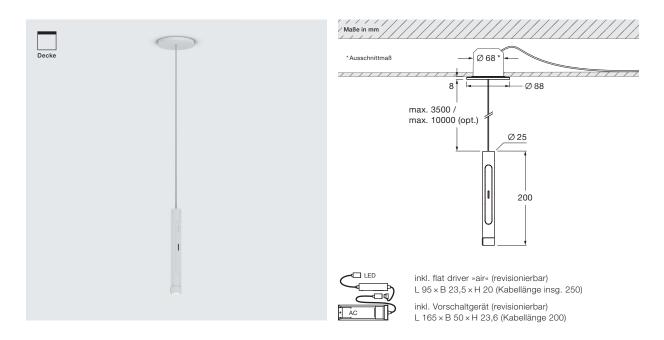

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff
	Höheneinstellung	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)
		optional: max. 10000 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht	0,7 kg
Oberfläche	head/zoom	gold, gold matt, rose gold polished, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom polished, black phantom polished, dark chrome polished
	pads/cover	weiß matt, schwarz matt
	Kabel	weiß, schwarz
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	>50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500K) oder E (2700–4000K)
	Leistung	LED 6W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 8W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	color tune: 2200–3500 K (2-step) 2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via »touchless control« und Occhio air
	Anschluss	230 V AC
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10-30°C, nur im Innenbereich betreiben








Occhi**o**

Coro sospeso fix flat »air « Lichtwirkungen





Z40


gerichtetes Licht (ca. 40°)

Optik: Zoom-Objektiv

Leistung: high color 6 W

Lichtstrom: 2200–3500 K 130–170 lm 2700–4000 K 150–180 lm





Z80

gerichtetes Licht (ca. 80°)

Optik: Zoom-Objektiv

Leistung: high color 6 W

Lichtstrom: 2200–3500 K 200–260 lm 2700–4000 K 230–280 lm