
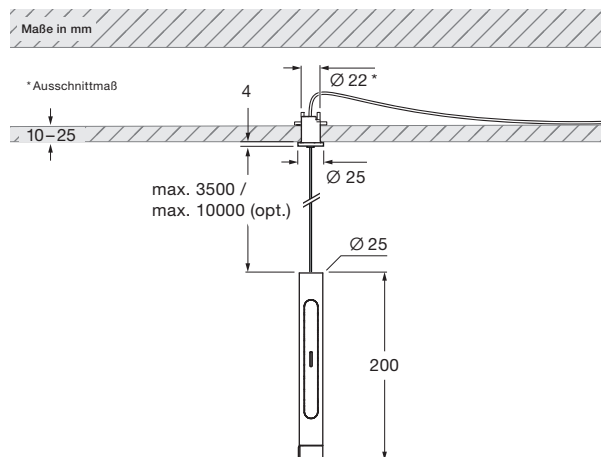


Coro sospeso fix pro pure Datenblatt



LED Pendelleuchte mit stabförmigem Kopf und Zoom-Objektiv. Variante mit eingelassener Seilabhängung für Montage auf Hohlraumdecken mit Revisionsöffnung. Version mit externem Vorschaltgerät, Anschluss an Konstantstromquelle (Treiber). Dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät. Das Zoom-Objektiv ist blendfrei und der Abstrahlwinkel ist stufenlos einstellbar von 40–80°.

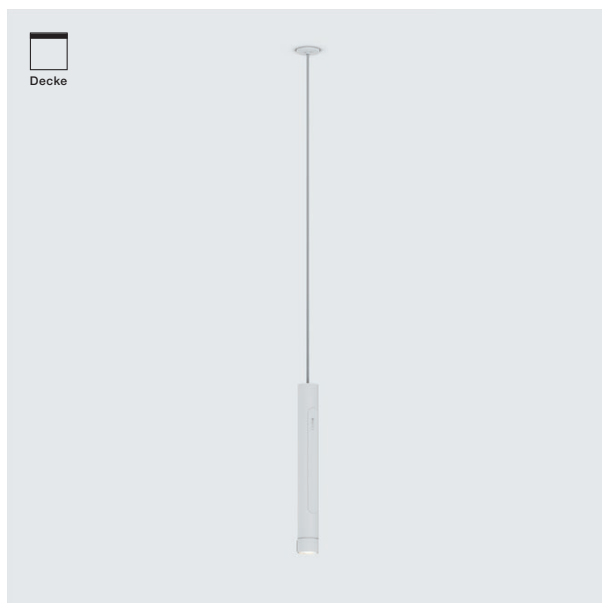

technische Daten Coro sospeso fix pro pure



Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff
	Höheneinstellung	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht	0,3 kg
Oberfläche	head / zoom	gold, gold matt, rose gold polished, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom polished, black phantom polished, dark chrome polished
	pads / cover	weiß matt, schwarz matt
	Kabel	weiß, schwarz
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2200–3500 K, 2700 K, 3000 K) oder E (2700–4000 K, 4000 K)
	Leistung	LED 6 W
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	single color: 2700 K, 3000 K, 4000 K (2-step) color tune: 2200–3500 K (2-step) 2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Anschluss	single color (1-Kanal): max. 500 mA / 12 VDC color tune (2-Kanal): max. 1000 mA Gesamtstrom ($I_1 + I_2$) / 6 VDC je Kanal
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

Coro sospeso fix pro pure Lichtwirkungen

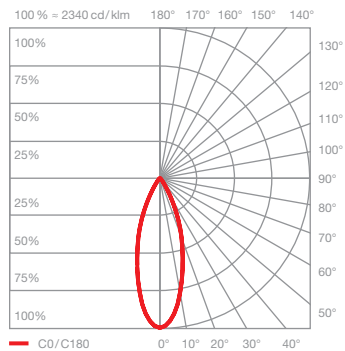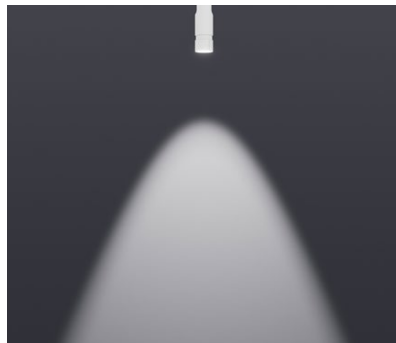

Z40 gerichtetes Licht (ca. 40°)

Optik:	Zoom-Objektiv	
Leistung:	high color	6 W
Lichtstrom:	2700 K	170 lm
	3000 K	180 lm
	4000 K	210 lm
	2200–3500 K	130–170 lm
	2700–4000 K	150–180 lm

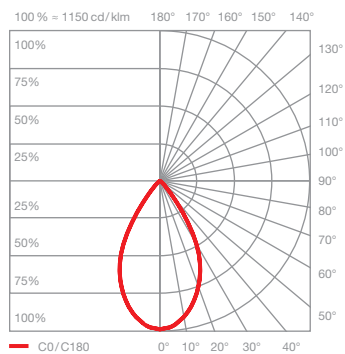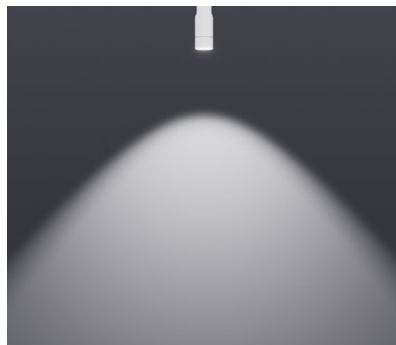

Z80 gerichtetes Licht (ca. 80°)

Optik:	Zoom-Objektiv	
Leistung:	high color	6 W
Lichtstrom:	2700 K	270 lm
	3000 K	280 lm
	4000 K	320 lm
	2200–3500 K	200–260 lm
	2700–4000 K	230–280 lm