


Coro sospeso fix pure phase-cut Datenblatt

LED Pendelleuchte mit stabförmigem head und Zoom-Objektiv. pure Variante mit eingelassener Seilabhängung für Montage in Holraumdecken mit Revisionsöffnung. Die Pendellänge ist bei Montage einstellbar bis max. 350 cm (optional 1000 cm). Version inklusive externem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 VAC Netzspannung. Dimmbar mit Phasenabschrittdimmer. Die Farbtemperatur ist bei Bestellung konfigurierbar mit 2700 K, 3000 K oder 4000 K.

Das Zoom-Objektiv ist blendfrei und der Abstrahlwinkel ist stufenlos einstellbar zwischen 40–80°.


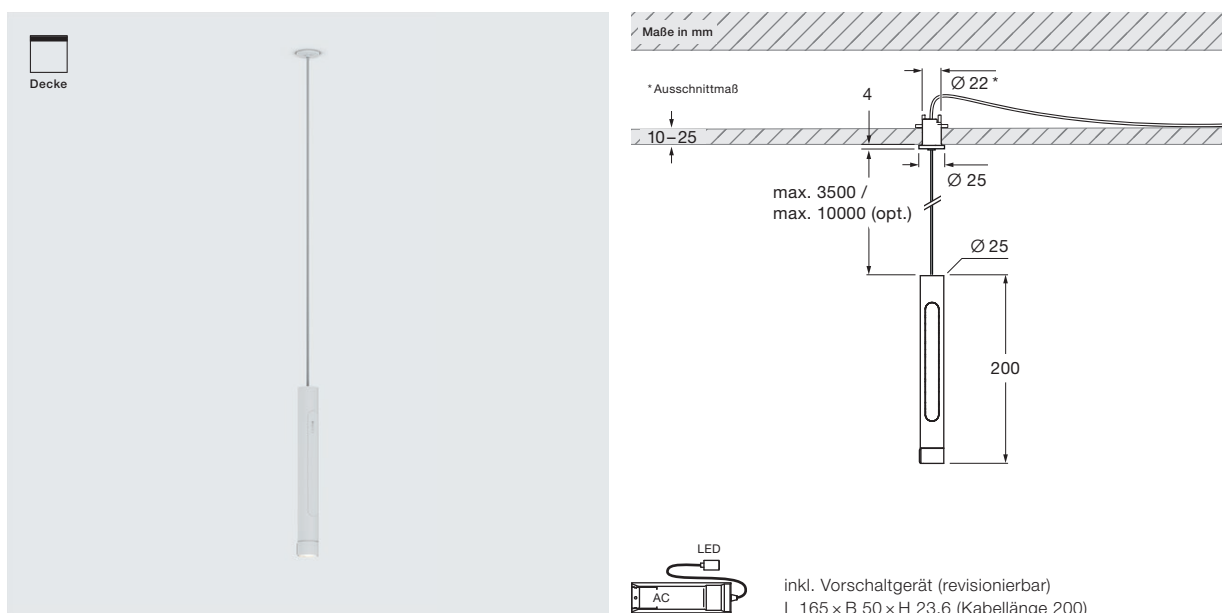


technische Daten Coro sospeso fix pure phase-cut

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff
	Höheneinstellung	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar) optional: max. 10000 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht	0,6 kg
Oberfläche	head / zoom	gold, gold matt, rose gold polished, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom polished, black phantom polished, dark chrome polished
	pads / cover	weiß matt, schwarz matt
	Kabel	weiß, schwarz
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2700 K, 3000 K) oder E (4000 K)
	Leistung	LED 6 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 8 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700K/3000K/4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschrittdimmer*
	Anschluss	230 VAC
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben



* Dimmer nicht im Lieferumfang enthalten, Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

Coro sospeso fix pure phase-cut Lichtwirkungen

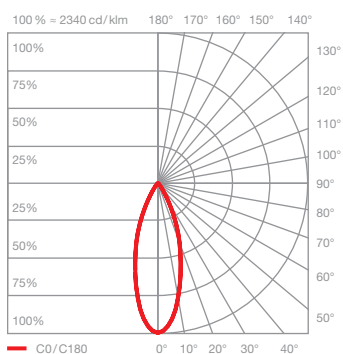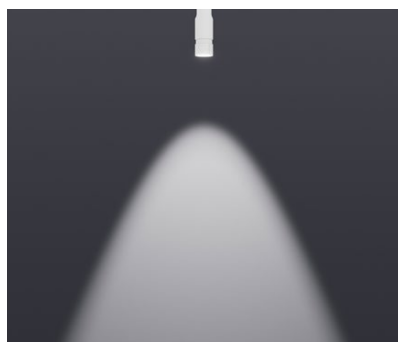

Z40 gerichtetes Licht (ca. 40°)

Optik:	Zoom-Objektiv	
Leistung:	high color	6 W
Lichtstrom:	2700 K	170 lm
	3000 K	180 lm
	4000 K	210 lm

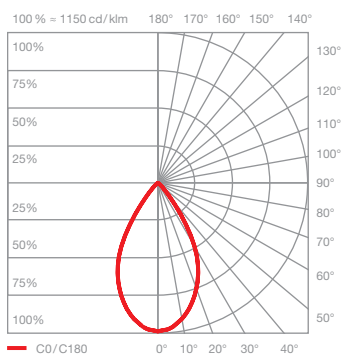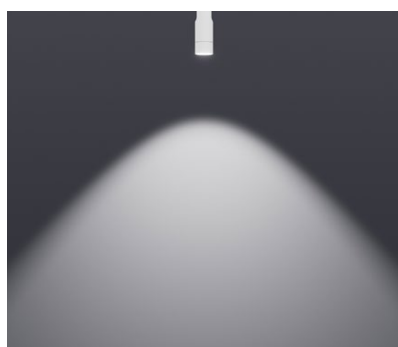

Z80 gerichtetes Licht (ca. 80°)

Optik:	Zoom-Objektiv	
Leistung:	high color	6 W
Lichtstrom:	2700 K	270 lm
	3000 K	280 lm
	4000 K	320 lm