


Coro sospeso fix up phase-cut Datenblatt

LED Pendelleuchte mit stabförmigem head und Zoom-Objektiv. up Variante für Aufputzmontage. Die Pendellänge ist bei Montage einstellbar zwischen 50–200 cm (optional 200–350 cm). Version inklusive integriertem Vorschaltgerät, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer. Die Farbtemperatur ist bei Bestellung konfigurierbar mit 2700 K, 3000 K oder 4000 K.

Das Zoom-Objektiv ist blendfrei und der Abstrahlwinkel ist stufenlos einstellbar zwischen 40–80°.


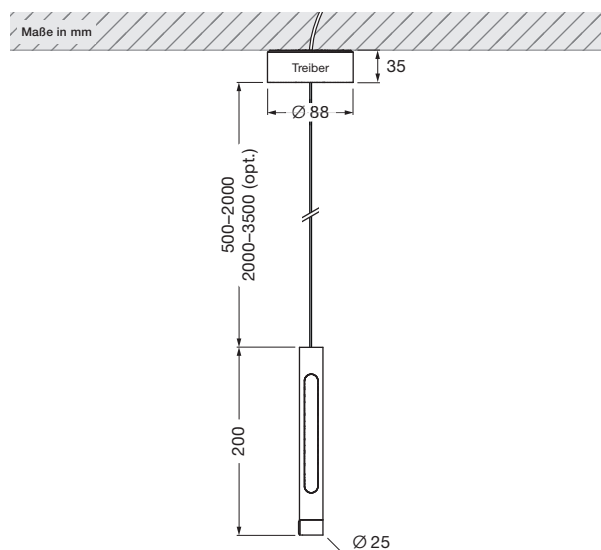


technische Daten Coro sospeso fix up phase-cut

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, lackiert, Kunststoff
	Höheneinstellung	500–2000 mm (bei Montage einstellbar) optional: 2000–3500 mm (bei Montage einstellbar)
	Gewicht	0,4 kg
Oberfläche	head / zoom	gold, gold matt, rose gold polished, silber matt, weiß matt, schwarz matt, phantom polished, black phantom polished, dark chrome polished
	pads / cover	weiß matt, schwarz matt
	Kabel	weiß, schwarz
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F (2700 K, 3000 K) oder E (4000 K)
	Leistung	LED 6 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 8 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700K/3000K/4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	230 V AC
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben



* Dimmer nicht im Lieferumfang enthalten, Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

Coro sospeso fix up phase-cut Lichtwirkungen

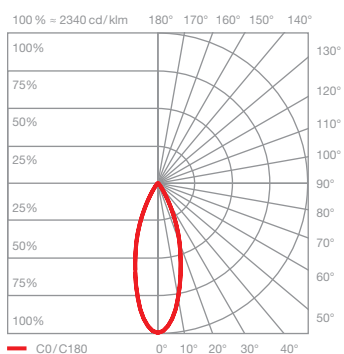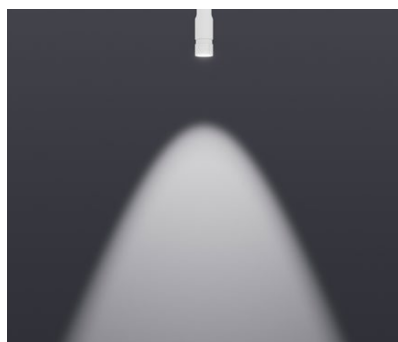

Z40 gerichtetes Licht (ca. 40°)

Optik:	Zoom-Objektiv	
Leistung:	high color	6 W
Lichtstrom:	2700 K	170 lm
	3000 K	180 lm
	4000 K	210 lm

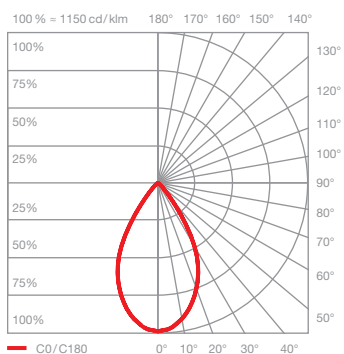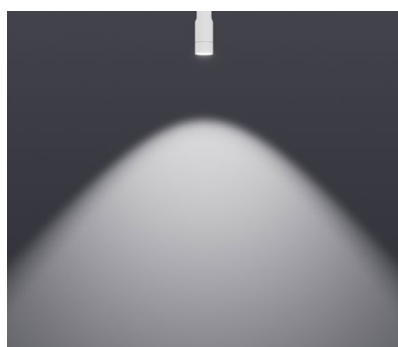

Z80 gerichtetes Licht (ca. 80°)

Optik:	Zoom-Objektiv	
Leistung:	high color	6 W
Lichtstrom:	2700 K	270 lm
	3000 K	280 lm
	4000 K	320 lm