


## Mito alto side 100 pure scheda tecnica

Lampada da soffitto a LED lineare con emissione luminosa su un unico lato, disponibile nella lunghezza seguente: 103,5 cm. Questo effetto laterale illumina in modo uniforme la superficie delle pareti (wall washing), senza abbagliare.

La lampada può essere montata a incasso in soffitti cavi usando la piastra di montaggio apposita in dotazione. Lampada comprensiva di alimentatore e collegamento a 230 V CA. La lampada può essere regolata con un dimmer a taglio di fase discendente\* oppure può essere controllata mediante Occhio air o DALI. La temperatura del colore può essere preimpostata (2700 / 3000 / 3500 / 4000 K) o può essere regolata in modo continuo da 2700 a 4000 K (opzionale 2200 a 3500 K) mediante Occhio air or DALI.

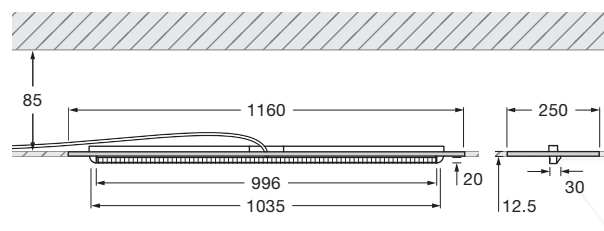

incl. alimentatore



dimensioni in mm

### dati tecnici Mito alto side 100 pure

|                         |                                                                 |                                                                                                              |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| proprietà               | materiale                                                       | testa alluminio verniciato o acciaio rivestito in PVD, plastica ottica<br>pannello cartongesso rinforzato    |  |
|                         | distanza dalle pareti consigliata per un'illuminazione omogenea | circa 70 cm per un soffitto alto 250 cm<br>circa 85 cm per un soffitto alto 300 cm                           |  |
|                         | peso (lampada + pannello)                                       | 2,0 kg + 4,8 kg                                                                                              |  |
| superficie              | testa                                                           | bronzo, oro opaco, rosa dorato, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, dark chrome, phantom, black phantom |  |
| Occhio »color tune« LED | durata media                                                    | > 50.000 ore                                                                                                 |  |
|                         | classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)            | G (54 lm / W)                                                                                                |  |
|                         | alimentazione                                                   | LED 45 W (incl. alimentatore Occhio circa 52 W, modo stand-by < 0,5 W)                                       |  |
|                         | indice di resa cromatica                                        | colore alto; CRI Ra 95                                                                                       |  |
|                         | temperatura del colore (coerenza dei colori)                    | 2700-4000 K (3-step)      2200-3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)                                         |  |
| elettricità             | attenuazione                                                    | mediante un dimmer a taglio di fase discendente*, Occhio air o DALI                                          |  |
|                         | collegamento                                                    | 230 V CA / 50 Hz                                                                                             |  |
|                         | alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)                    | 0,9                                                                                                          |  |
|                         | sfarfallio / dell'effetto stroboscopico                         | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM)                                                                                        |  |
|                         | condizioni operative consentite                                 | Temperatura ambiente 10-30°C, solo per uso interno                                                           |  |

\* Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere [www.occhio.com/dim\\_en](http://www.occhio.com/dim_en), dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air e DALI non combinabili

## Mito alto side 100 pure effetti di illuminazione

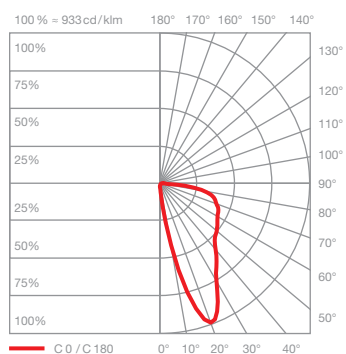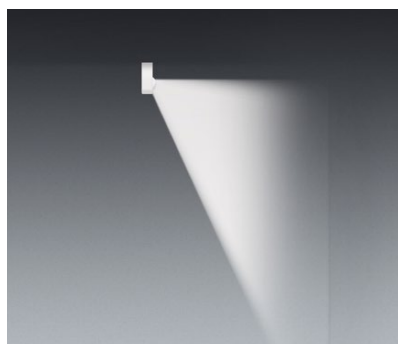

### side

luce concentrata, inclinazione del fascio 50° circa


inserts: wallwash

flusso luminoso: high color 45 W 2400 lm


## opzioni di controllo

### Controllo

#### Mito set box



sospeso / aura /  
sfera / sfera su / volo



soffitto / alto flat /  
aura alta



alto & alto side

#### sospeso / aura / sfera / volo:

COLOR (Sensor off)  
temperatura del colore regolabile (4 livelli)  
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio  
di fase discendente

PRESET (sospeso / aura / volo)  
temperatura del colore regolabile (4 livelli)  
intensità luminosa regolabile su / giù (5 livelli)

PRESET (sfera)  
temperatura del colore regolabile (4 livelli)  
intensità della luce regolabile (5 livelli)

#### SENSOR


»touchless control« (controllo gestuale)  
switching, dimming, up / down fading\*  
»color tune« (temperatura del colore a regolazione  
continua) regolazione esterna impossibile

#### soffitto / alto / alto side / aura alta:

COLOR  
temperatura del colore regolabile (4 livelli)  
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio  
di fase discendente

\* non a sfera

#### Mito »air« box



sospeso / aura /  
sfera / volo



alto & alto side



**Occhio air** (controllo Bluetooth mediante l'app Occhio air) o controller air (opzionale) per il controllo di singole lampade, gruppi o installazioni

#### sospeso / aura / sfera / volo:

SENSOR  
»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e  
gestuale)  
controllo mediante »touchless control« e l'app  
Occhio air o il controller »air«

#### SENSOR OFF

»air«  
controllo mediante l'app Occhio air o il controller  
»air« switching, dimming, up / down fading »color  
tune« (temperatura del colore a regolazione  
continua)



terra / raggio / largo /  
soffitto / alto flat / aura alta

#### terra / largo / raggio:

»air«, »touchless control« (largo / raggio / terra)  
e »body sensor« (raggio / terra) (controllo Bluetooth e gestuale) controllo mediante »touchless control«, »body sensor« e l'app Occhio air o il controller »air«

»ambient light control« (terra)  
adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra)  
rilevamento della presenza e spegnimento automatico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo  
e il sensore con l'app »air«

#### alto / alto side / aura alta:

»air« (controllo Bluetooth)  
controllo mediante l'app Occhio air o il controller  
»air«, switching, dimming, »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua), up / down fading (aura alta)

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna

#### Mito DALI box (controllo mediante DALI)



sospeso / volo /  
soffitto / alto flat



aura / aura alta



alto & alto side up



alto & alto side track

#### sospeso / aura / aura alta / volo:

- colore della luce regolabile\*
- adattamento regolazione continua
- up + downlight controllabili separatamente (sono necessari due indirizzi DALI)
- senza »touchless control«, senza fading

#### soffitto / alto / alto side:

- colore della luce regolabile\*
- regolazione continua

\* Per controllare il colore della luce è necessario un controller DALI Device type 8 (DT8); per ulteriori dettagli visitare [www.occhio.com/dali](http://www.occhio.com/dali)

## Mito alto side 100 pure DALI Schema di collegamento

È possibile assegnare a ciascun circuito DALI un massimo di 64 unità Mito alto.

Le unità Mito alto possono essere organizzate in 16 gruppi e dotate di 16 scenari aggiuntivi (impostazioni predefinite).

Un indirizzo DALI permette di realizzare e configurare le unità singolarmente. Inoltre, gli utenti possono verificare lo stato delle singole lampade mediante il trasferimento bidirezionale dei dati.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.occhio.com/dali](http://www.occhio.com/dali).

