

Sento sospeso tre Datenblatt


LED System-Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, Lichtleistung pro head 32 W. Verhältnis von up- und downlight frei einstellbar. Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar.

tre-Version mit Höhenverstellung

LED Pendelleuchte mit stufenloser Höhenverstellung inkl. Vorschaltgerät (Konverter) im Deckenbaldachin integriert, Montage auf fester Decke, Anschluß an 230 V. Extern dimmbar per Phasenabschrittdimmer oder über synchrone Gestensteuerung »touchless fading« der heads.

tre-Version fixe Länge

LED Pendelleuchte mit fest einstellbarer Höhe inkl. Vorschaltgerät (Konverter) im Deckenbaldachin integriert, Montage auf fester Decke, Anschluß an 230 V. Extern dimmbar per Phasenabschrittdimmer oder über synchrone Gestensteuerung »touchless fading« der heads.

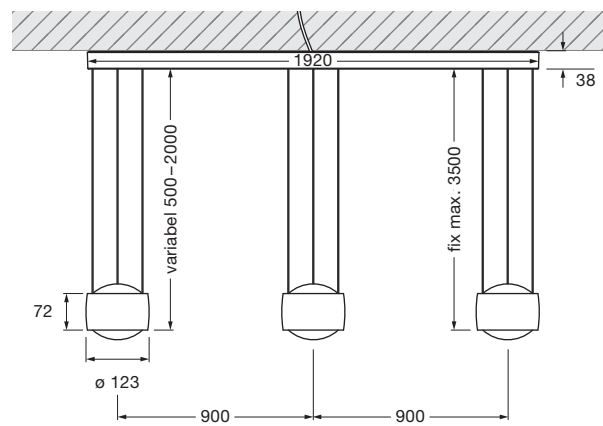

Breite Baldachin: 120

Maße in mm

technische Daten Sento sospeso tre

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Höhenverstellung (variabel)	500 – 2000 mm (variabel)	
	Höheneinstellung (fix)	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)	
	Gewicht	variabel: 15,8 kg / fix: 16,3 kg	
Oberfläche	head	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom	
	Baldachin	weiß matt	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)	
	Leistung	LED 3 × 32 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 3 × 38 W, standby < 0,5 W) / LED 3 × 26 W* (inkl. Occhio Vorschaltgerät 3 × 34 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700, 3000 K (2-step)	3000, 3500, 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional) oder via Phasenabschrittdimmer **	
	Vorschaltgerät	integriert, Betrieb an 230 V AC	
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9	
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	


* Version chrom glanz, dark chrome, rose gold, bronze, phantom, black phantom ** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim, Phasenabschrittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar



Sento sospeso tre
Übersicht inserts

Linse		
Diffusorglas		
soft edge Glas (optional)		
satiniertes Glas (optional)		
head beidseitig		
satiniertes Glas (optional)		
soft edge Glas (optional)		
Linse		
		
	Sento D	Sento E

Sento sospeso tre Lichtwirkungen

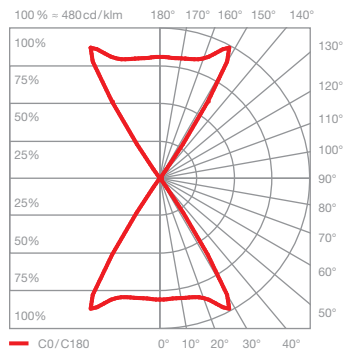


Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen Lichtkegel ca. 80°

inserts: Linse
Linse

Lichtstrom: perfect color 3 × 32 W 2070 lm
high flux 3 × 32 W 2920 lm

perfect color 3 × 26 W 1690 lm
high flux 3 × 26 W 2300 lm

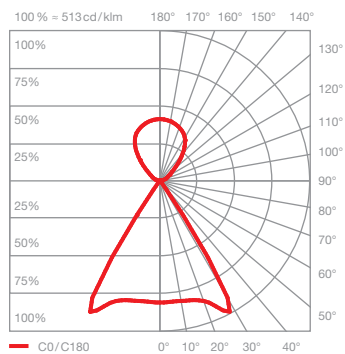

Sento E

diffuses Licht nach oben gerichtetes Licht nach unten Lichtkegel ca. 80°

inserts: satiniertes Glas
Linse

Lichtstrom: perfect color 3 × 32 W 1940 lm
high flux 3 × 32 W 2730 lm

perfect color 3 × 26 W 1580 lm
high flux 3 × 26 W 2150 lm