


lei sospeso flat Datenblatt

LED Pendelleuchte mit kegelförmigem Kopf. Version mit flachem Fuß für Montage auf Hohlraum- oder Deckendose, Stromversorgung mit externer Spannungsquelle (Konverter). Als Version mit stufenloser Höhenverstellung oder fest einstellbarer Höhe erhältlich. Frei beweglich durch Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel von 22,5° zueinander stehenden Drehachsen, Bedienung über wärmeentkoppelten Leuchtschirm, Kopf für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Lichtwirkung über verstellbare Irisblende veränderbar, Leuchtschirm weiß matt, transluzent. Leistung 9 W, schalt- und dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät oder über rückseitige Sensor Taste am Kopf (deaktivierbar). Oberflächenkombinationen von Blende, Cover, Arm und Fuß frei konfigurierbar.

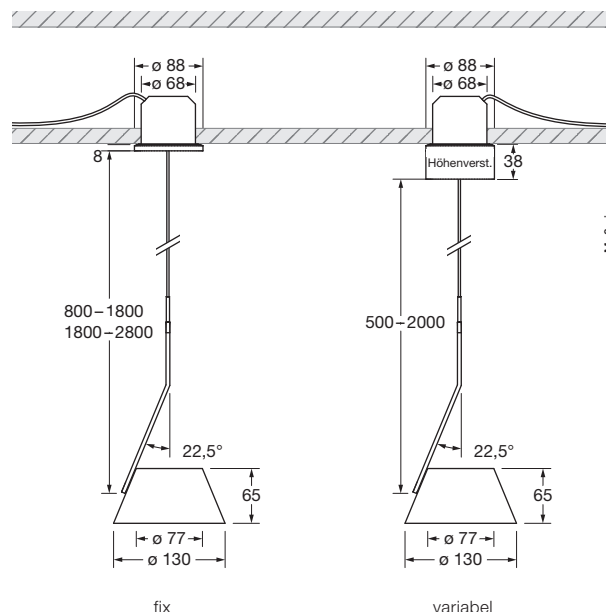


technische Daten lei sospeso flat

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, Edelstahl, optischer Kunststoff
	Länge	variabel: 500 – 2000 mm / fix: max. 800 – 1800 mm / 1800 – 2800 mm
	Drehbereich body / head	360° (mit Anschlag) / 360°
	Gewicht	variabel: 1,2 kg / fix: 0,6 kg
Oberfläche	Schirm	weiß matt (transluzent)
	Blende / cover	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	body	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt
	base	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (65 lm / W)
	Leistung	LED 9 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 11 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	über rückseitige Sensor Taste (deaktivierbar), alternativ via Phasenabschrittdimmer oder Occhio air*
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantspannungsquelle 48 V DC / min. 11 W
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim

lei sospeso flat
Lichtwirkungen

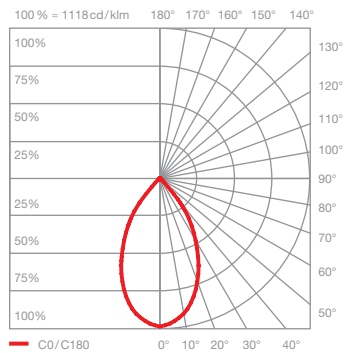

lei
gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 60°

insert: iris

Lichtstrom:	perfect color	9 W	610 lm
	high flux	9 W	840 lm