

Occhio

Pro Preisübersicht
Österreich/Schweiz
2024|09

Coro


Coro moon

S Series

Coro und Coro moon

Minimalismus – neu definiert

Elegant, schwebend, ideal auch als Ensemble: Die Coro Serie bietet nicht nur minimalistische Pendelleuchten, sondern insbesondere neuartige Einbau- und Aufbaustrahler, sowie Einbaudownlights. Das Design der Serie ist so reduziert, dass man sich fragt, wie wir alles untergebracht haben – von »color tune« bis hin zur Zoom-Optik.

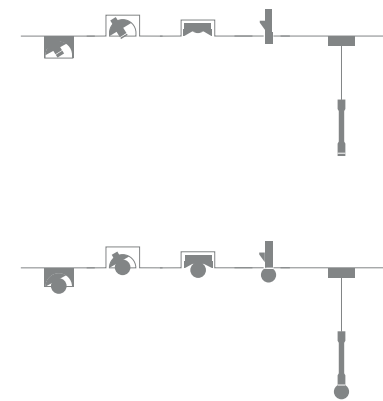


Coro
Deckenstrahler



zoom

360° drehbar
Schwenkbereich 30°
zoom-Objektiv 25-60°

Versionen

	9 W (260 lm)	colors	357,14
		materials	+ 84,03
		phantom/black phantom	+ 126,05

zoom
25°-60°

alto flat pro

Montage auf Hohlraumdose
mit externem Vorschaltgerät (exkl.)
Durchverdrahtung möglich


Coro moon
Deckenstrahler



fireball

360° drehbar
Schwenkbereich 30°
Abstrahlwinkel 50°

Versionen

	9 W (720 lm)	colors	390,76
		materials	+ 67,23
		phantom/black phantom	+ 100,84

fireball
50°

alto flat pro

Montage auf Hohlraumdose
mit externem Vorschaltgerät (exkl.)
Durchverdrahtung möglich



Steuerung									
»cc« Version (constant current) exkl. externem Vorschaltgerät, Steuerung über externes DALI Vorschaltgerät									
Optionen									
<div><div><div><div>Lichtquelle</div><div>high color LED CRI 92</div><div>optional:</div><div>2700 K, 3000 K oder 4000 K single color</div><div>optional:</div><div>2700 K–4000 K »color tune«</div><div>optional:</div><div>2200 K–3500 K »x-tra warm«</div><div>+ 50,42</div></div><div><div>Oberflächen</div><div>head/zoom colors</div><div>weiß matt</div><div>schwarz matt</div><div>silber matt</div><div>gold matt</div><div>rose gold</div><div>bronze</div><div>phantom</div><div>black phantom</div><div>materials/phantom/black phantom</div><div>tube</div></div></div></div>									
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom sind hochglänzend ausgeführt.									
weitere Optionen									
Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)									
weitere Informationen									
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 16–17 - passende Vorschaltgeräte siehe Seite 26									

Coro
Einbaustrahler



Coro moon
Einbaustrahler



zoom	piano edge pro	piano cover pro	piano pure pro	fireball	piano edge pro	piano cover pro	piano pure pro
360° drehbar Schwenkbereich 30° zoom-Objektiv 25-60°	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand Durchverdrahtung möglich	für Einbaumontage mit rundem cover Durchverdrahtung möglich	für rahmenlosen Einbau inkl. Einbaugehäuse Durchverdrahtung möglich	360° drehbar Schwenkbereich 30° Abstrahlwinkel 50°	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand Durchverdrahtung möglich	für Einbaumontage mit rundem cover Durchverdrahtung möglich	für rahmenlosen Einbau inkl. Einbaugehäuse Durchverdrahtung möglich
<div>Versionen</div> <div><div></div><div><div>9W (260 lm)</div><div>colors273,11</div><div>materials+ 16,81</div><div>phantom/black phantom+ 25,21</div></div></div> <div><div>zoom</div><div>25°-60°</div></div>		<div>306,72</div> <div>+ 33,61</div> <div>+ 50,42</div>	<div>289,92</div> <div>+ 16,81</div> <div>+ 25,21</div>	<div>Versionen</div> <div><div></div><div><div>9W (720 lm)</div><div>colors306,72</div><div>materials340,34</div><div>phantom/black phantom+ 25,21</div></div></div> <div><div>fireball</div><div>50°</div></div>		<div>323,53</div>	

Steuerung	»cc« Version (constant current) exkl. externem Vorschaltgerät, Steuerung über externes DALI Vorschaltgerät						
Optionen	<div>Lichtquelle</div> <div>high color LED CRI 92</div> <div>2700 K, 3000 K oder 4000 K single color</div>	<div>optional:</div> <div>2700 K–4000 K »color tune«</div>	<div>optional:</div> <div>2200 K–3500 K »x-tra warm«</div> <div>+ 50,42</div>	Oberflächen	<div>cover/zoom</div> <div>colors</div> <div>weiß matt</div> <div>schwarz matt</div> <div>silber matt</div> <div>gold matt</div>	<div>materials/phantom/black phantom</div> <div>rose gold</div> <div>bronze</div> <div>phantom</div> <div>black phantom</div>	<div>tube</div> <div>weiß matt</div> <div>schwarz matt</div>
				Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom sind hochglänzend ausgeführt.			
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)			weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 18–19 - passende Vorschaltgeräte siehe Seite 26		

Coro

Einbaudownlights



lens	piano v edge pro	piano v cover pro	piano v pure pro
------	------------------	-------------------	------------------

nicht schwenkbar Linsen-Objektiv 60°	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand Durchverdrahtung möglich	für Einbaumontage mit rundem cover Durchverdrahtung möglich	für rahmenlosen Einbau inkl. Einbaugehäuse Durchverdrahtung möglich
---	--	---	---

Versionen			
 S60 60°/Linse	9 W (580 lm)	colors	155,46
		materials	+ 16,81
		phantom/black phantom	+ 25,21
			189,08
			+ 16,81
			+ 25,21
			172,27

Coro moon

Einbaudownlights



fireball	piano v edge pro	piano v cover pro	piano v pure pro
----------	------------------	-------------------	------------------

nicht schwenkbar Abstrahlwinkel 50°	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand Durchverdrahtung möglich	für Einbaumontage mit rundem cover Durchverdrahtung möglich	für rahmenlosen Einbau inkl. Einbaugehäuse Durchverdrahtung möglich
--	--	---	---

Versionen			
 fireball 50°	9 W (720 lm)	colors	239,50
		materials	273,11
		phantom/black phantom	+ 16,81
			+ 25,21
			256,30

Steuerung	»cc« Version (constant current) exkl. externem Vorschaltgerät, Steuerung über externes DALI Vorschaltgerät		
-----------	--	--	--

Optionen	Lichtquelle			Oberflächen	cover colors	materials/phantom/black phantom	tube
	high color LED CRI 92	optional:	optional:		weiß matt	rose gold	weiß matt
	2700 K, 3000 K oder 4000 K	2700 K–4000 K	2200 K–3500 K		schwarz matt	bronze	schwarz matt
	single color	»color tune«	»x-tra warm«		silber matt	phantom	
			+ 50,42		gold matt	black phantom	
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom sind hochglänzend ausgeführt.							

weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)	weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 20–21 - passende Vorschaltgeräte siehe Seite 26
------------------	---	-----------------------	--

Coro
Einbaudownlights



lens
zero v pro

nicht schwenkbar
Linsen-Objektiv 60°

für reduzierte Einbaumontage
inkl. Einbauhülse
Durchverdrahtung möglich

Versionen

	7 W (450 lm)	colors	155,46
		materials	+ 8,40
		phantom/black phantom	+ 16,81

S60
60°/Linse

Coro moon
Einbaudownlights



fireball
zero v pro

nicht schwenkbar
Abstrahlwinkel 50°

für reduzierte Einbaumontage
inkl. Einbauhülse
Durchverdrahtung möglich

Versionen

	7 W (560 lm)	colors	239,50
		materials	
		phantom/black phantom	

fireball
50°

Steuerung	»cc« Version (constant current) exkl. externem Vorschaltgerät, Steuerung über externes DALI Vorschaltgerät						
Optionen	Lichtquelle			Oberflächen	head/zoom colors	materials/phantom/black phantom	tube
	high color LED CRI 92	optional:	optional:				
	2700 K, 3000 K oder 4000 K single color	2700 K–4000 K »color tune«	2200 K–3500 K »x-tra warm«		weiß matt schwarz matt silber matt gold matt	rose gold bronze phantom black phantom	weiß matt schwarz matt
			+ 50,42				
				Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom sind hochglänzend ausgeführt.			
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)			weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 20–21 - passende Vorschaltgeräte siehe Seite 26		

Coro

Pendelleuchten



zoom

zoom-Objektiv 40-80°

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm
(Sonderkabellänge bis 1000 cm möglich)

fix flat pro

Montage auf Hohlraumdose
mit externem Vorschaltgerät (exkl.)
Durchverdrahtung möglich



fix pure pro

für Hohldecke
mit externem Vorschaltgerät (exkl.)
Montage des Vorschaltgeräts
über Revisionsöffnung
Durchverdrahtung möglich

Coro moon

Pendelleuchten



fireball

Abstrahlwinkel 50°

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm
(Sonderkabellänge bis 1000 cm möglich)



fix flat pro

Montage auf Hohlraumdose
mit externem Vorschaltgerät (exkl.)
Durchverdrahtung möglich

fix pure pro

für Hohldecke
mit externem Vorschaltgerät (exkl.)
Montage des Vorschaltgeräts
über Revisionsöffnung
Durchverdrahtung möglich



Versionen



<


Steuerung	»cc« Version (constant current) exkl. externem Vorschaltgerät, Steuerung über externes DALI Vorschaltgerät.						
Optionen	Lichtquelle			Oberflächen	head/zoom colors	materials/phantom/black phantom	Mounting (Baldachin + Kabel)
	high color LED CRI 92	optional:	optional:				
	2700 K, 3000 K oder 4000 K	2700 K–4000 K	2200 K–3500 K		weiß matt	rose gold	weiß matt
	single color	»color tune«	»x-tra warm«		schwarz matt	bronze	schwarz matt
			+ 50,42		silber matt	phantom	
				gold matt	black phantom		
					Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom sind hochglänzend ausgeführt.		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)			weitere Informationen	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–23 - passende Vorschaltgeräte siehe Seite 26		

Coro/Coro moon pro spezifisches Montagezubehör

<div>Lochsäge ø 26 mm inkl. Zentrierbohrer</div> <div>für Coro moon zero v</div>		37,82
<div>Lochsäge ø 102 mm und Stufenschneider ø 125 mm</div> <div>inkl. Zentrierbohrer</div> <div>für Coro piano pure, Coro piano v pure,</div> <div>Coro moon piano pure, Coro moon piano v pure</div>		57,14


Coro alto pro Montagevarianten

alto flat
head ø 95 mm, H 78 mm (zoom)




30° Schwenkbereich
360° drehbar

Montage auf Hohlraumdose
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät).

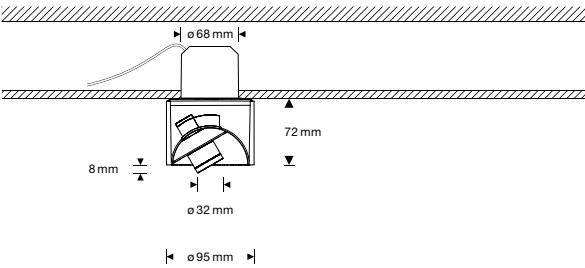


Coro moon alto pro Montagevarianten

alto flat
head ø 95 mm, H 97 mm (fireball)



30° Schwenkbereich
360° drehbar

Montage auf Hohlraumdose
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät).

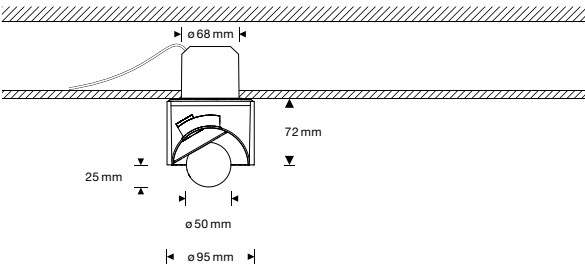


Coro piano pro Montagevarianten

piano edge
head ø 98 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm



30° Schwenkbereich
360° drehbar

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand
mit externem Vorschaltgerät
(exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät)

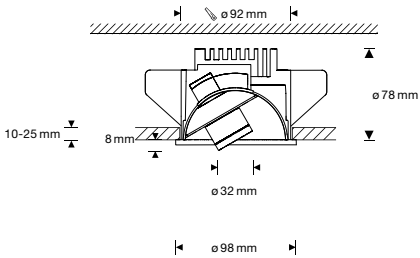


piano cover
head ø 100 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm



30° Schwenkbereich
360° drehbar

für Einbaumontage
mit rundem Cover mit
externem Vorschaltgerät
(exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät)

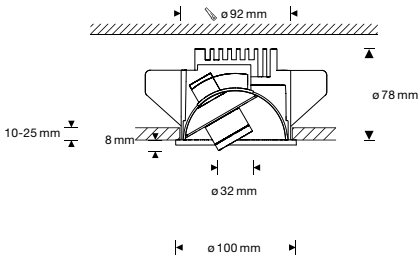


piano pure
head ø 94 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm



30° Schwenkbereich
360° drehbar

für rahmenlosen Einbau
inkl. Einbaugehäuse
mit externem Vorschaltgerät
(exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät)

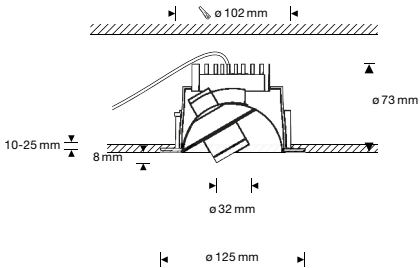


Coro moon piano pro Montagevarianten

piano edge
head ø 94 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm



30° Schwenkbereich
360° drehbar

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät).

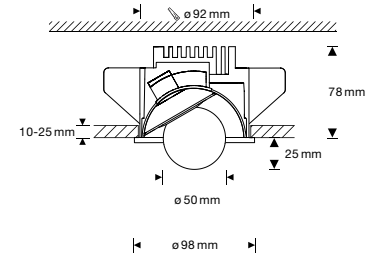


piano cover
head ø 94 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm



30° Schwenkbereich
360° drehbar

für Einbaumontage
mit rundem Cover mit externem
Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig
von Vorschaltgerät).

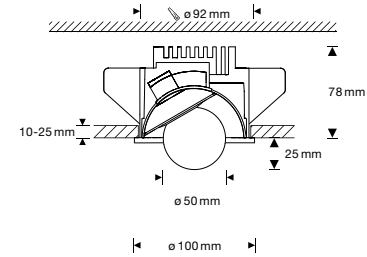


piano pure
head ø 94 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm




30° Schwenkbereich
360° drehbar

für rahmenlosen Einbau
inkl. Einbaugehäuse
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig
von Vorschaltgerät).

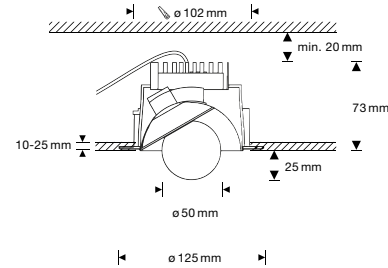

Coro piano v pro Montagevarianten


piano v edge
head ø 98 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm




v edge

nicht schwenkbar

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand
mit externem Vorschaltgerät
(exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät)

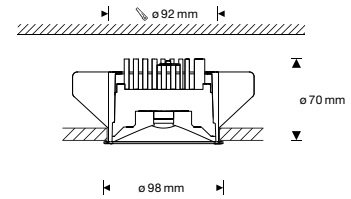


piano v cover
head ø 100 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm




v cover

nicht schwenkbar

für Einbaumontage
mit rundem Cover mit
externem Vorschaltgerät
(exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät)

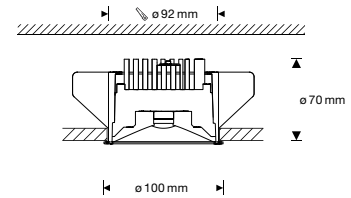


piano v pure
head ø 94 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm




v pure

nicht schwenkbar

für rahmenlosen Einbau
inkl. Einbaugehäuse
mit externem Vorschaltgerät
(exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät)

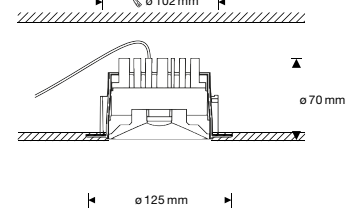


zero v
head ø 34 mm, Mindesteinbautiefe 90 mm



zero v


nicht schwenkbar

für Einbaumontage mit sichtbarer Optik
inkl. Einbauhülse,
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät)

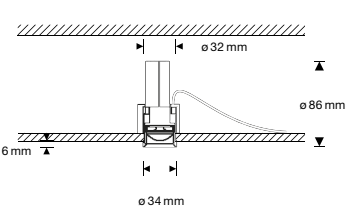

Coro moon piano v pro Montagevarianten


piano v edge
head ø 98 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm




v edge

nicht schwenkbar

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich
(abhängig von Vorschaltgerät).

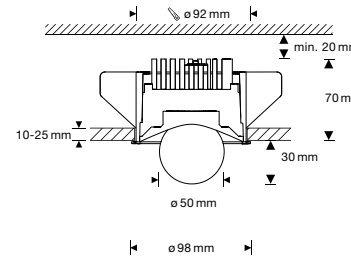


piano v cover
head ø 100 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm




v cover

nicht schwenkbar

für Einbaumontage
mit rundem Cover mit externem
Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig
von Vorschaltgerät).

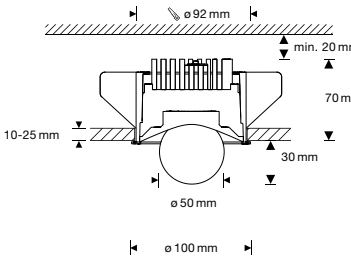


piano v pure
head ø 94 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm




v pure

nicht schwenkbar

für rahmenlosen Einbau
inkl. Einbaugehäuse
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig
von Vorschaltgerät).

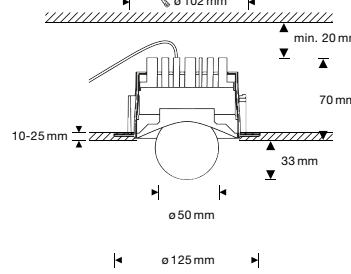


zero v
head ø 50 mm, Mindesteinbautiefe 80 mm



zero v


nicht schwenkbar

für Einbaumontage mit sichtbarer Optik
inkl. Einbauhülse,
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig
von Vorschaltgerät)

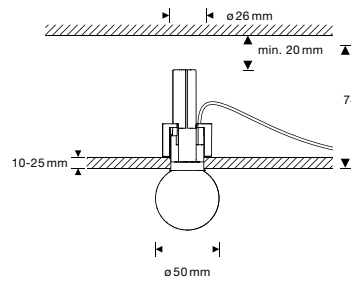


Coro sospeso Montagevarianten

flat
Montage auf Hohlraumdose
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig von
Vorschaltgerät)

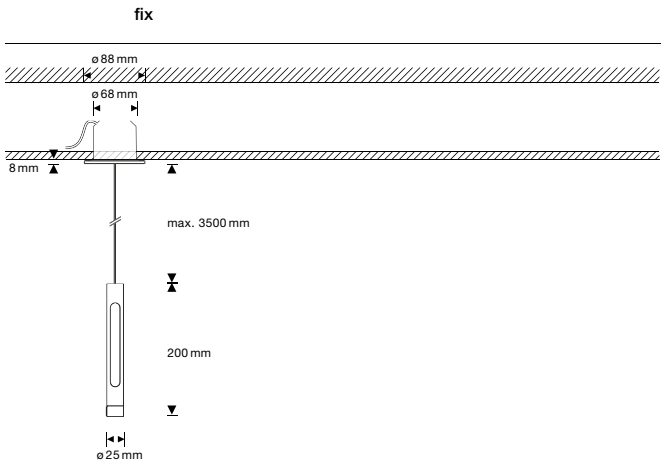


pure
mit flacher base für Hohlraumdecke,
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig von
Vorschaltgerät)

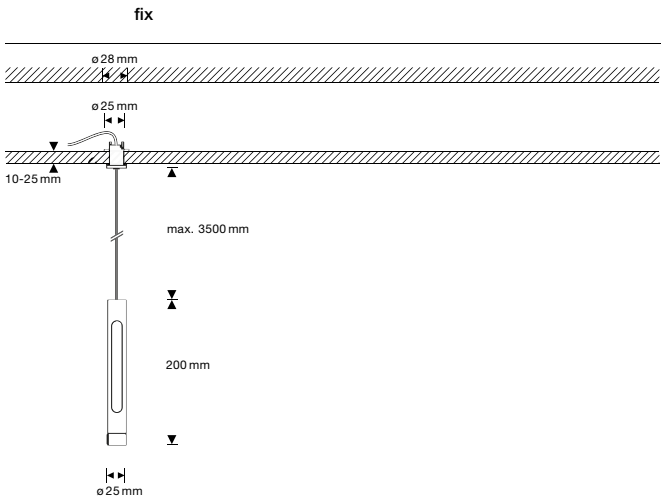


Coro moon sospeso Montagevarianten

flat
Montage auf Hohlraumdose
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig von
Vorschaltgerät)

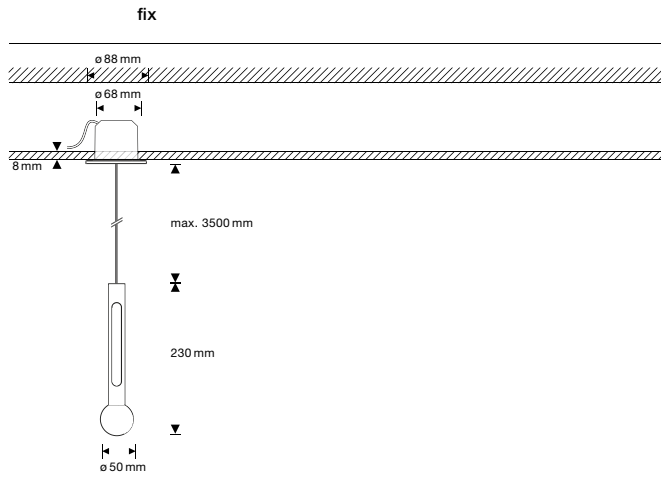

pure
mit flacher base für Hohlraumdecke,
mit externem Vorschaltgerät (exkl.),
Durchverdrahtung möglich (abhängig von
Vorschaltgerät)

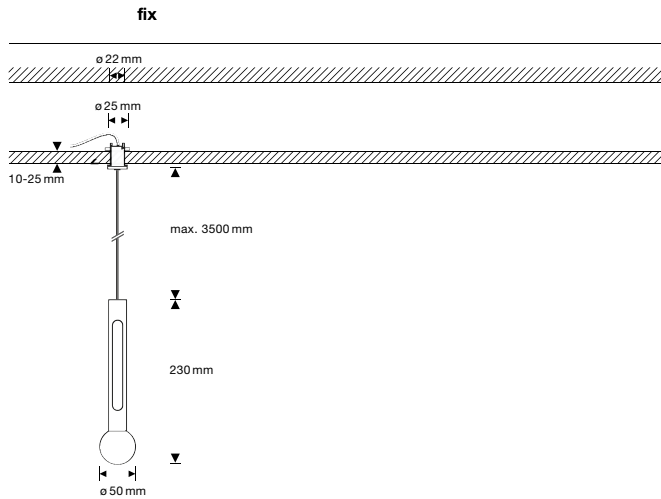

Vorschaltgeräte für pro Versionen

»cc« Treiber (constant current)				
dimmbar via DALI, Taster (single color)				
dimmbar via DALI DT8 (color tune, x-tra warm)			Anschlusswert	
Coro				
alto zoom, piano zoom	9W	single color	max. 500mA	40,34
		color tune	max. 1000mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
		x-tra warm	max. 1000mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
zero v zoom	7W	single color	max. 390mA	40,34
		color tune	max. 780mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
		x-tra warm	max. 780mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
sospeso zoom	6W	single color	max. 500mA	40,34
		color tune	max. 1000mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
		x-tra warm	max. 1000mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59

»cc« Treiber (constant current)				
dimmbar via DALI, Taster (single color)				
dimmbar via DALI DT8 (color tune, x-tra warm)			Anschlusswert	
Coro moon				
alto moon, piano moon	9W	single color	max. 500mA	40,34
		color tune	max. 1000mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
		x-tra warm	max. 1000mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
zero v moon	7W	single color	max. 390mA	40,34
		color tune	max. 780mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
		x-tra warm	max. 780mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
sospeso moon	6W	single color	max. 330mA	40,34
		color tune	max. 660mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59
		x-tra warm	max. 660mA Gesamtstrom (I1+I2)	70,59

Occhio

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 80
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.com

occhio.com

Pro Preisübersicht
Deutsch AT/CH (Euro exkl. MwSt.)
2024|09
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preise sind unverbindliche
Preisempfehlungen der Occhio GmbH.
Produktübersicht bis auf weiteres gültig.